

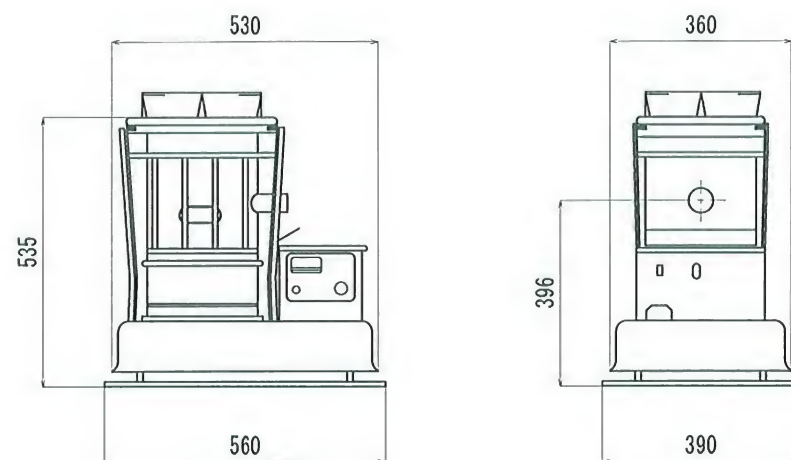


■外形寸法図【単位：mm】

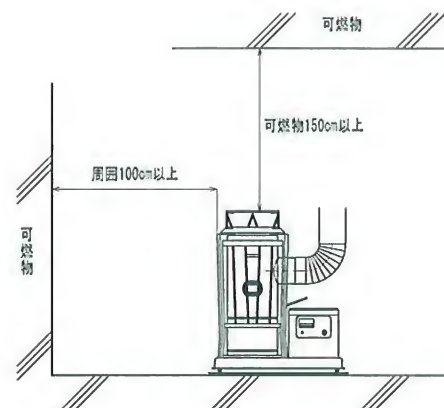

■標準据付寸法【単位：cm】

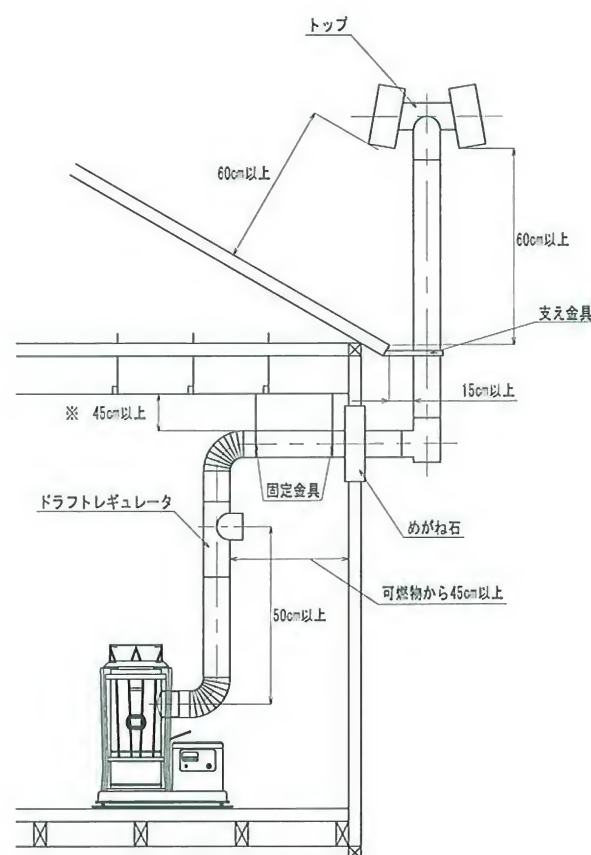

- 煙突の先端から水平距離1m以内に建物の軒がある場合は、その軒から60cm以上高くすること。  
煙突の先端1m以内に建物の開口部（窓）がないこと。
- 煙突が可燃性の壁などを貫通する部分は必ずめがね石を使用してください。
- 小屋裏、天井裏などにある部分は金属以外の不燃材料で防火上有効な被覆を行ってください。
- 可燃性の壁、天井、小屋裏、天井裏などを貫通する部分及びその付近では煙突の接続はしないでください。

※ 45cm以上の寸法は、煙突が本体から1.8mを超える場合、15cm以上とする。煙突は固定金具で1.5～2m間隔に固定すること。

仕様

型式の呼び		KSH-10BS-KT6	
種類		ポット式、強制通気形、自然対流形	
外形寸法		高さ_535mm 幅_530mm 奥行_360mm	
点火方式		電気点火	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
暖房出力	最大	6.21kW (5,340kcal/h)	
	最小	1.10kW (950kcal/h)	
燃料消費量	最大	9.26kW (0.9L/h)	
	最小	1.85kW (0.18L/h)	
エネルギー消費効率 (区分名)		67.1% (D)	
最小時熱効率		59.4%	
質量		16.8kg	
電流ヒューズ		筒型30mm 3A	
電源電圧・周波数		100V 50/60Hz	
定格消費電力 (50/60Hz)	点火時	103/99W	
	燃焼時	25.5/23W	
待機時消費電力		0/0W	
煙突の呼び径		106 (3寸5分)	
標準ドラフト値 (最大燃焼時)		-13.7Pa	
排気温度		580℃ (最大燃焼時)	
安全装置		対震自動消火装置 停電安全装置	
付属部品	置台		(1)
	置台固定金具		(2)
	ゴム製送油管		(1)
	ワイヤーバンド		(2)
	トップガード		(1)
	4×10タッピンねじ		(3)
	取扱説明書		(1)
	保証書		(1)

品名	KSH-10BS-KT6 I				形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WY3-0417
加藤	友川	青木	1:15		単位 mm	サンポット株式会社